



GMINA MIELNO

RZP.271.02.2020

Mielno, 11. lutego 2020 r.

### Wszyscy Wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Nr RZP.271.02.2020 pod nazwą: **Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie – etap I**, wpłynęły pytania dotyczące SIWZ od Wykonawców. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

**Pytanie 1.** *Czy przy przejściu dla pieszych na wysokości posesji ul. Lechitów 41 należy zastosować bariero poręczę czy zastosować bariery ochronne U-12a?*

**Odpowiedź:** Należy zastosować bariery ochronne U-12a.

**Pytanie 2.** *Proszę o dołączenie specyfikacji technicznej dla warstw bitumicznych, ponieważ załączona specyfikacja nie zawiera wytycznych dla warstw bitumicznych.*

**Odpowiedź:** Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej BIP właściwą specyfikację w pliku pod nazwą zał. nr 6.2 do SIWZ – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – nawierzchnia z betonu asfaltowego – uzupełn. 11.02.2020.

**Pytanie 3.** *Czy materiał z rozbiórki masy, kostki, krawężników i obrzeży należy zutylizować czy przekazać zamawiającemu?*

**Odpowiedź:** Materiał z rozbiórki B3 wykonawca powinien zutylizować.

**Pytanie 4.** *Proszę o schemat nowego ogrodzenia jakie ma być odtworzone.*

**Odpowiedź:** Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej BIP właściwy schemat w pliku pod nazwą zał. nr 6.3 do SIWZ – Schemat ogrodzenia (B3\_B1) – uzupełn. 11.02.2020.

**Pytanie 5.** *Czy w projekcie B-4 ma zostać wykonane malowanie znaków poziomych jak dla projektu architektonicznego czyli przejście dla pieszych oraz miejsca postojowe KISS&DRIVE oraz czy mają być one oznakowane znakami pionowymi?*

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 6.** *Proszę zweryfikować roboty rozbiórkowe w projekcie B-3, według obliczeń wykonawcy robót rozbiórkowych dla nawierzchni bitumicznych jest ok. 1000 m<sup>3</sup>.*


**Odpowiedź:** Przyjęto rozbiórki w stosunku 1:1 do wykonywanych nowych robót budowlanych. Przedmiar rozbiórek zweryfikować na budowie.

**Pytanie 7.** *Proszę o dołączenie profili podłużnych do projektu kanalizacji deszczowej.*

**Odpowiedź:** Na przykanaliki nie wykonywano profili. Zweryfikować rzeczywistą głębokość studzien kanalizacyjnych. Rury podłączać z spadkiem min 1,5% na głębokości min 1,2 m.

**Pytanie 8.** Proszę o podanie konkretnego wymiaru płytek chodnikowych, które mają być zastosowane w projekcie.

**Odpowiedź:** Wymiary kostki betonowej 10x20cm gr.8cm w kolorze szarym oraz w oznaczonych miejscach(zjazdy) w kolorze czerwonym. Wymiary betonowych płyt brukowych w rejonie centrum przesiadkowego to 40x40x8cm 60x40x8cm, 80x40x8cm w kolorze szarym, projektowany układ:

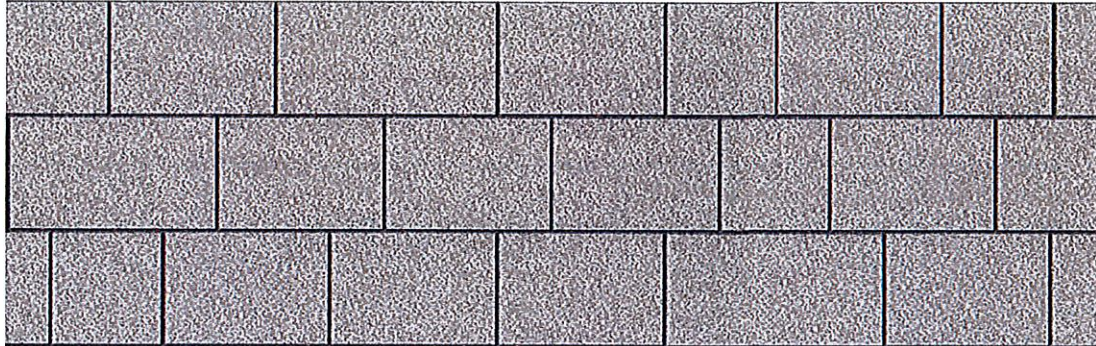

Z wyrazami szacunku

  
**BURMISTRZ**  
Olga Roszak-Pezala