



GMINA MIELNO

RZP.271.04.2020

Mielno, 12 marca 2020 r.

Wszyscy Wykonawcy

W postępowaniu o udzielenie zamówienia Nr RZP.271.04.2020 pod nazwą: **Budowa centrum przesiadkowego w Mielnie – etap I**, wpłynęły pytania dotyczące SIWZ od Wykonawców. Poniżej przedstawiamy treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1. Proszę o podanie średnicy oraz rodzaju materiału z jakiego ma być przebudowany przepust w projekcie B-4.

Odpowiedź: Do przebudowy przepustu przy Informacji Turystycznej i przy przejściu dla pieszych w okolicy ul. Lechitów 41 należy zastosować rurę kanalizacyjną zewnętrzną karbowaną PP SN8 ze ściankami czołowymi.

Pytanie 2. Czy pytania i odpowiedzi z poprzedniego postępowania nr RZP.271.02.2020 są wiążące w obecnym postępowaniu.

Odpowiedź: W związku z przygotowaniem niniejszego postępowania zamawiający starał się skorygować opis przedmiotu zamówienia, tak aby usunąć wątpliwości zaistniałe w toku postępowania RZP.271.02.2020. Wprowadzone zmiany i poprawki zasadniczo odzwierciedlają zmiany i odpowiedzi udzielone w postępowaniu RZP.271.02.2020, tak więc część pytań z poprzedniego postępowania będzie nieadekwatna do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu RZP.271.04.2020. W związku z powyższym zamawiający potwierdza następujące odpowiedzi do pytań:

- z pisma z dnia 31.01.2020:

Pytanie 2. Proszę o wskazanie warstw konstrukcyjnych oraz podanie parametrów na ścieżce rowerowej. W opisie technicznym występują dwie warstwy ścieralne z betonu asfaltowego, a na przekrojach typowych występuje warstwa ścieralna oraz warstwa wyrównawcza.

Odpowiedź: Warstwę z betonu asfaltowego 0/11,2mm należy traktować jako wyrównawczą zgodnie z rysunkiem.

Pytanie 3. W związku z poszerzeniem chodnika w projekcie B-4 należy przebudować przepust – na czym ma polegać ta przebudowa przepustu w rowie odwadniającym.

Odpowiedź: Należy rozebrać częściowo przepust, dosztukować brakujący fragment przepustu, zakończyć nowym obrzeżem lub ścianką oporową.

Pytanie 5. Jaki rodzaj krzewu należy wycenić na projektowany żywopłot w projekcie A-3.

Odpowiedź: Na projektowany żywopłot należy wycenić trzmielinę.

Pytanie 6. Proszę o podanie jakie rośliny ozdobne należy ująć w wycenie do projektu A-3.

Odpowiedź: Chodzi o rośliny trawiaste charakterystyczne dla wydm nadmorskich (np. turzyca, kostrzewa, piaskownica, wydmuchrzyca).

Pytanie 7. Proszę o potwierdzenie czy należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu z projektu B-3 kanalizację deszczową oraz projektowaną rurę ochronną na istniejącej sieci gazowej. Jeżeli tak proszę o dołączenie projektu na kanalizację deszczową oraz podanie parametrów rury osłonowej.

Odpowiedź: Potwierdzamy konieczność wykonania kanalizacji deszczowej oraz rury ochronnej na istniejącej sieci gazowej. Przebieg kanalizacji deszczowej zgodnie z zamieszczonym projektem zagospodarowania terenu. Zastosować rury Dz160 PVC-U SDR 34 lite. Rury ułożyć z spadkiem min 2%. Należy zastosować rurę osłonową dwudzielną stalową na płozach poślizgowych.

Pytanie 8. Z jakich materiałów należy wykonać zaprojektowany przepust dn 500 mm w projekcie A-1.

Odpowiedź: Rura betonowa.

Pytanie 10. W projekcie B-1 zgodnie z legendą między ścieżką rowerową, a chodnikiem należy wstawić krawężnik najazdowy obniżony, natomiast zgodnie z opisem technicznym i przekrojem typowym należy wykonać obrzeże. Proszę ustosunkować się co ma być zastosowane.

Odpowiedź: Rozwiązanie przejścia ścieżki przez zjazd należy wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcji typowych.

Pytanie 14. Proszę o wyjaśnienie zapisu w specyfikacji technicznej czy zamiast kostki betonowej ma być użyty „starobruk”.

Odpowiedź: Nie należy stosować kostki „starobruk”.

Pytanie 17. Czy odtworzenie ogrodzenia w projekcie B-3 ma zostać wykonany z materiału z rozbiórki czy z nowego materiału.

Odpowiedź: Odtworzenie zdemontowanego ogrodzenia B3 należy wykonać z nowego materiału.

Pytanie 18. Czy materiał z rozbiórki należy przekazać zamawiającemu, czy wykonawca ma go zutylizować.

Odpowiedź: Materiał z rozbiórki B3 wykonawca powinien zutylizować.

Pytanie 20. Proszę o podanie wymiarów płytki integracyjnej.

Odpowiedź: Kostki betonowe integracyjne mają mieć takie wymiary jak zastosowane kostki betonowe na chodnikach

Pytanie 21. Dokumentacja projektowa zakłada wbudowanie na zadaniu kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5mm. Prosimy o podanie kategorii uziarnienia kruszywa.

Odpowiedź: Kategoria kruszywa o frakcji 0/31,5mm G_c85/20.

Pytanie 22. Prosimy o wskazanie jakiego koloru kostkę betonową należy uwzględnić do wyceny w ciągu chodników, gdyż brak takiej informacji w dokumentacji.

Odpowiedź: Kształt i kolor kostki należy użyć na odcinku drogi wojewódzkiej zgodnie z wymaganiami ZZDW, przyjęto dla kostki brukowej kolor szary.

Pytanie 23. Dokumentacja projektowa zakłada wbudowanie na zjazdach kostki koloru „ceglanego” grubości 8cm. Proszę o podanie pozostałych wymiarów kostki. Czy jako kolor ceglany można przyjąć kolor czerwony? (Taki kolor posiadają lokalni producenci).

Odpowiedź: Kształt i kolor kostki należy użyć na odcinku drogi wojewódzkiej zgodnie z wymaganiami ZZDW. Wymiary kostki brukowej 10x20x8cm. Można przyjąć kolor czerwony.

Pytanie 26. Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i technologii w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 27. Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszłe) odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące niniejszego postępowania stanowią integralną część SIWZ i należy je wykorzystać podczas sporządzania ofert, w tym także podczas wypełniania załączników i druków oraz kosztorysów ofertowych (w przypadku, gdy są wymagane)?

Odpowiedź: Tak.

Informacja dodatkowa. Zamawiający nie przewiduje przebudowy istniejących kabli teletechnicznych a jedynie ich zabezpieczenie rurą dwudzielną.

- z pisma z dnia 11.02.2020:

Pytanie 1. Czy przy przejściu dla pieszych na wysokości posesji ul. Lechitów 41 należy zastosować barierę poręczę czy zastosować bariery ochronne U-12a?

Odpowiedź: Należy zastosować bariery ochronne U-12a.

Pytanie 3. Czy materiał z rozbiórki masy, kostki, krawężników i obrzeży należy zutylizować czy przekazać zamawiającemu?

Odpowiedź: Materiał z rozbiórki B3 wykonawca powinien zutylizować.

Pytanie 5. Czy w projekcie B-4 ma zostać wykonane malowanie znaków poziomych jak dla projektu architektonicznego czyli przejście dla pieszych oraz miejsca postojowe KISS&DRIVE oraz czy mają być one oznakowane znakami pionowymi?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6. Proszę zweryfikować roboty rozbiórkowe w projekcie B-3, według obliczeń wykonawcy robót rozbiórkowych dla nawierzchni bitumicznych jest ok. 1000 m³.

Odpowiedź: Przyjęto rozbiórki w stosunku 1:1 do wykonywanych nowych robót budowlanych. Przedmiar rozbiórek zweryfikować na budowie.


Pytanie 7. Proszę o dołączenie profili podłużnych do projektu kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Na przykanaliki nie wykonywano profili. Zweryfikować rzeczywistą głębokość studzien kanalizacyjnych. Rury podłączać z spadkiem min 1,5% na głębokości min 1,2 m.

Pytanie 8. Proszę o podanie konkretnego wymiaru płytek chodnikowych, które mają być zastosowane w projekcie.

Odpowiedź: Wymiary kostki betonowej 10x20cm gr.8cm w kolorze szarym oraz w oznaczonych miejscach(zjazdy) w kolorze czerwonym. Wymiary betonowych płyt

*brukowych w rejonie centrum przesiadkowego to 40x40x8cm 60x40x8cm, 80x40x8cm
w kolorze szarym, projektowany układ:*

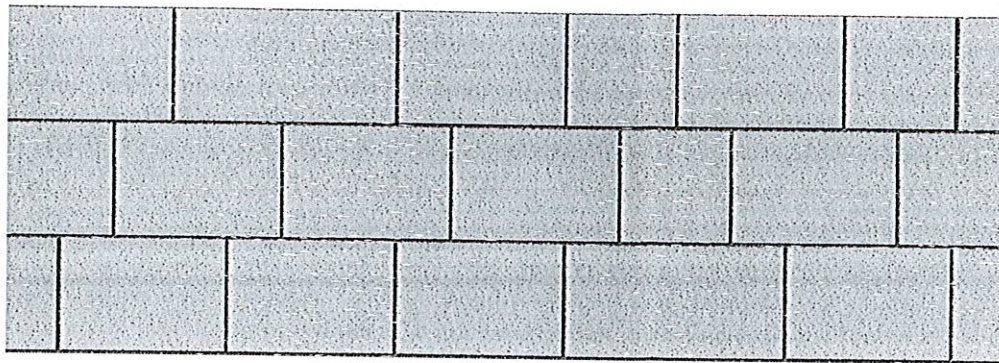

Z wyrazami szacunku

BURMISTRZ
Olga Roszak-Pezala

